Panasonic®

取説No. LB12323T-T4A8

保管用

保証書別添付

施工説明付き

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

品番 LB12323T

お客様へ　お買い上げありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

禁止

■こんな場所には取り付けない
この器具は天井吊り下げ専用です。
落下によるけがのおそれがあります。

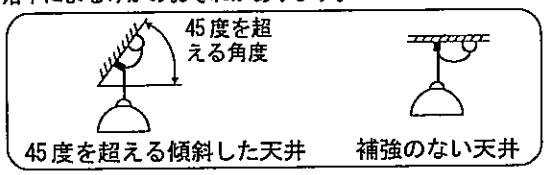

必ず守る

■交流１００ボルトで使用する
過電圧を加えると加熱し、火災・感電のおそれがあります。

■ランプは器具表示のもの使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または
お客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

禁止

■こんな配線器具には取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

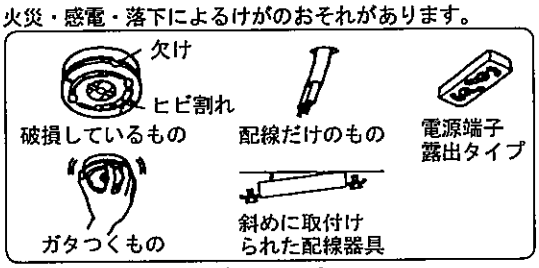

●配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。
守らないと火災の原因になることがあります。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
守らないと火災の原因になることがあります。

■浴室など湿気の多い場所や、屋外で使用しない
この器具は非防水です。守らないと、
火災・感電の原因になることがあります。

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後は白熱ランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因となることがあります。

●取り付けできる配線器具

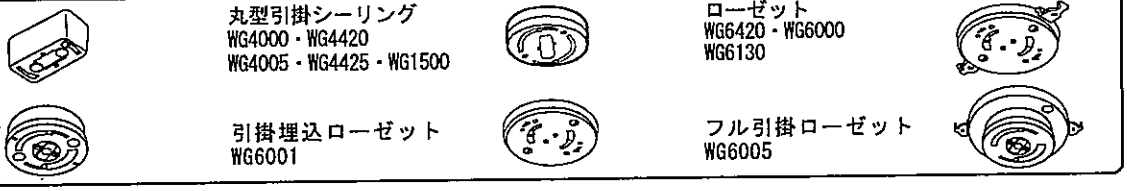

ランプを交換する

●ランプは器具表示のパナソニック製ランプをお求めください。

お手入れについて

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
●カバーの汚れがひどいときは、石けん水に浸した布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。

仕様

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が５%上がると寿命が半分になります。

各部のなまえと取り付けかた

⚠注意 取付けの際は、安全のため電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

⚠警告 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行う
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

取り付けは、工事店、電器店に依頼してください。

丸型フル引掛シーリング

木ネジ2本

付属部品

⚠警告
目透かし天井に取り付ける場合は、目透かし方向を目印に合わせて取り付けてください。
落下の原因となります。



コードハンガー

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。
鉄筋コンクリート天井用ニューＡＹプラグを使用してください。（別売 PY4001）
取り付けは工事店、電器店に依頼してください。

1 セードを本体にのせる

2 付属の木ネジを台座に通して途中まで締め付ける



締め付けの目安


台座の下面まで締め付ける

3 フックを挟んで木ネジを最後まで締め付ける

取り付け後の状態



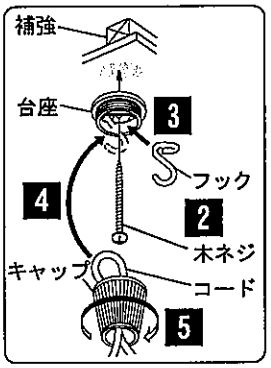

4 キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

5 キャップをねじ込む

6 配線器具に 引掛シーリングキャップを取り付ける

止まるまで右にまわす。

確認 取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する

取り外し方

7 ローレットネジ（3個）で 反射板を取り付ける

止まるまで右にまわす。

8 ソケットに ランプを取り付ける

9 天井面に フランジを押し上げる

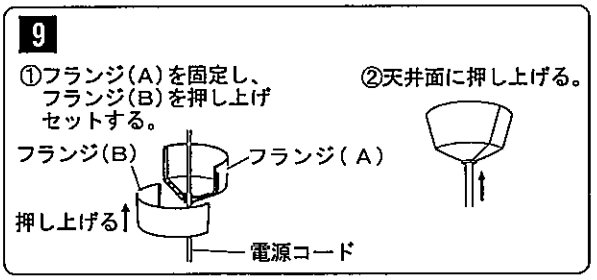

傾斜天井に取り付ける場合



・45度の傾斜まで取り付け可能です。
・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。

・器具落下によるけがの原因となります。

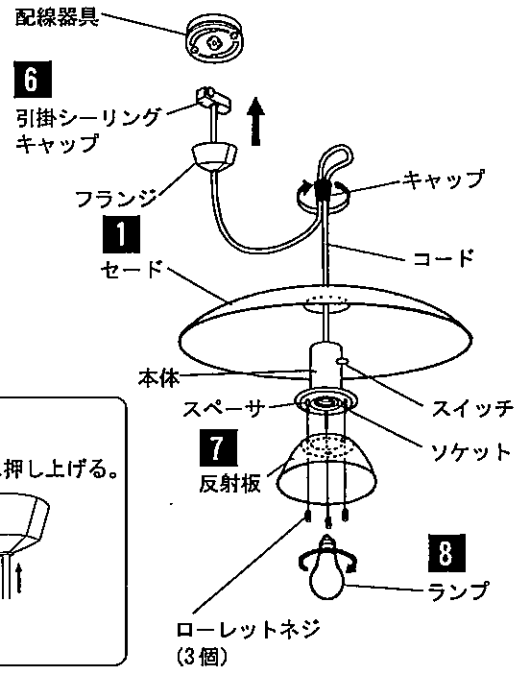

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より１年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照（保証書内在中）」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048